Guía del Operador TE 530

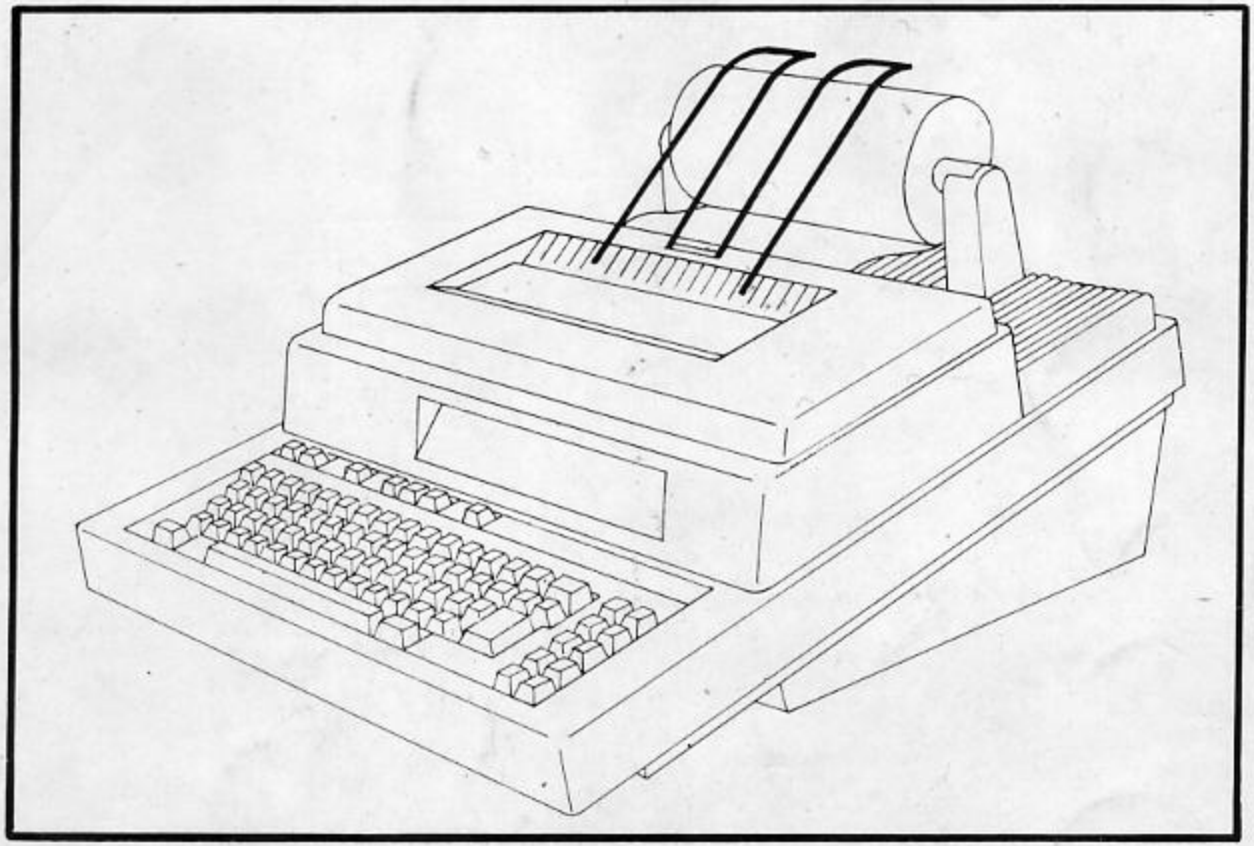

olivetti

DIVISION TELECOMUNICACIONES

TECLADO

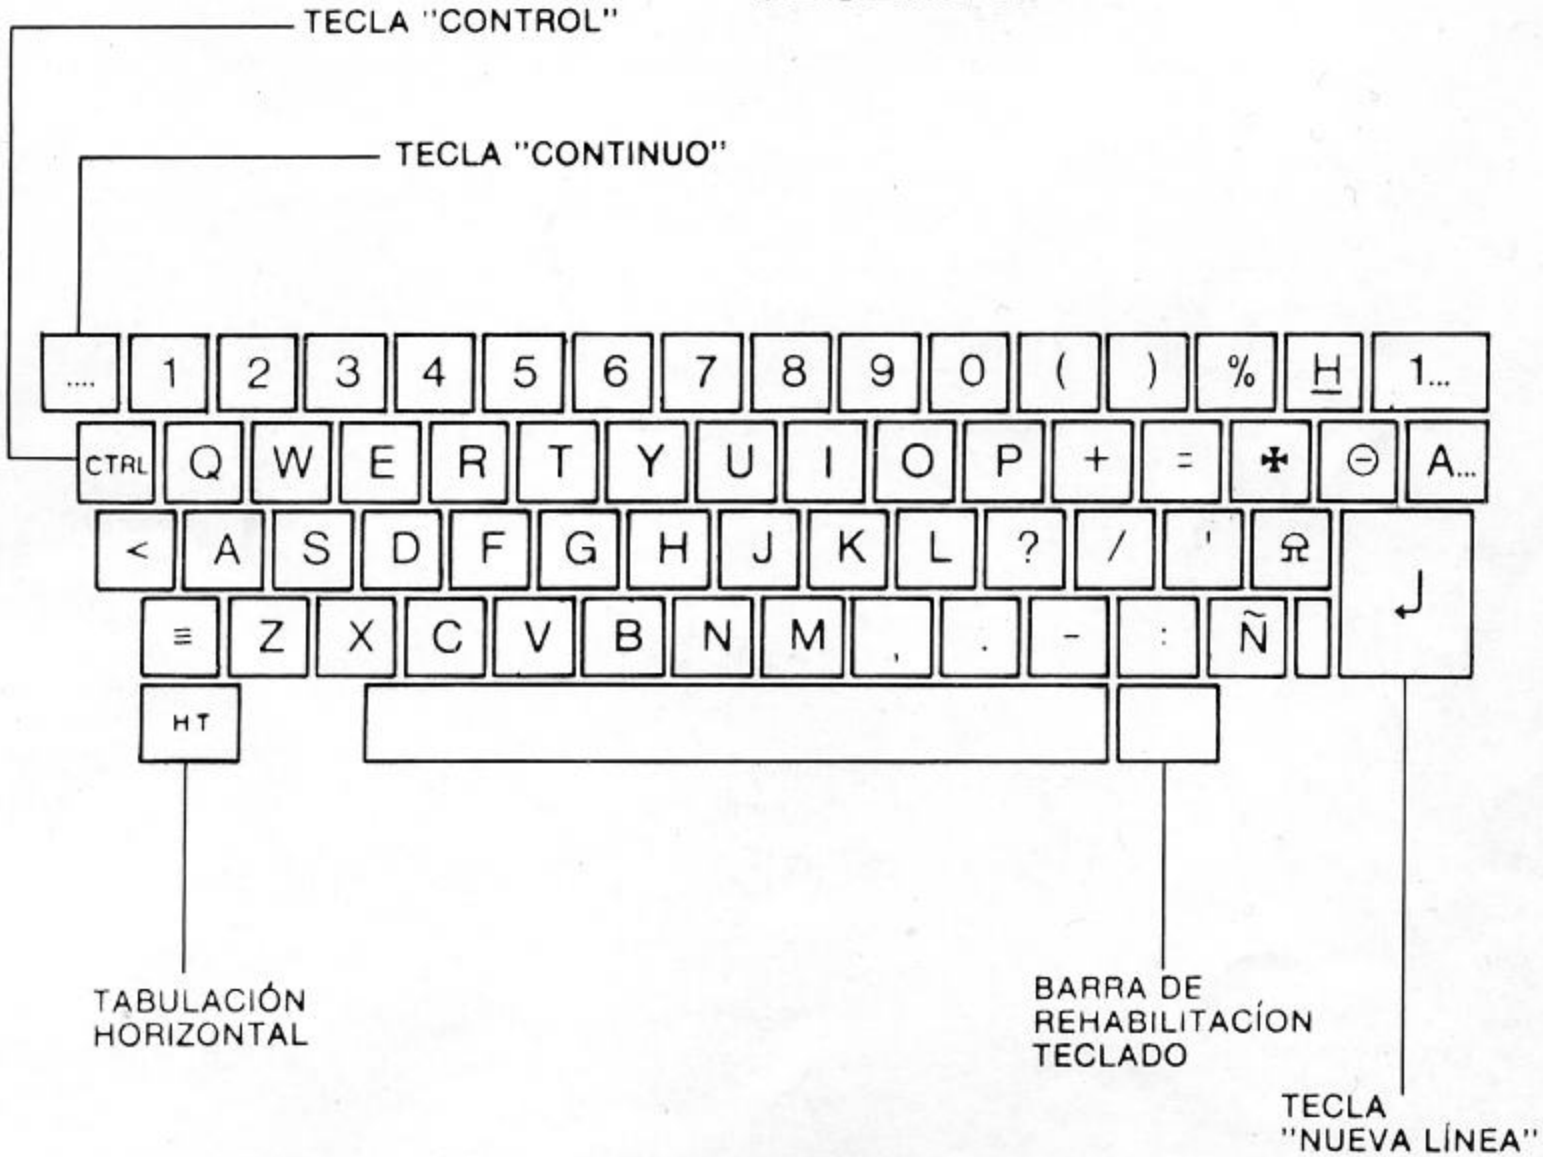
TECLA "CONTROL"
TECLA "CONTINUO"
....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
(
)
%
H
1...
CTRL
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
+
=
A...
<
A
S
D
F
G
H
J
K
L
?
/
'
Z
X
C
V
B
N
M
,
.
-
:
Ñ
HT
TABULACIÓN HORIZONTAL
BARRA DE REHABILITACÍON TECLADO
TECLA "NUEVA LÍNEA"

DESCRIPCION MANDOS CONSOLA

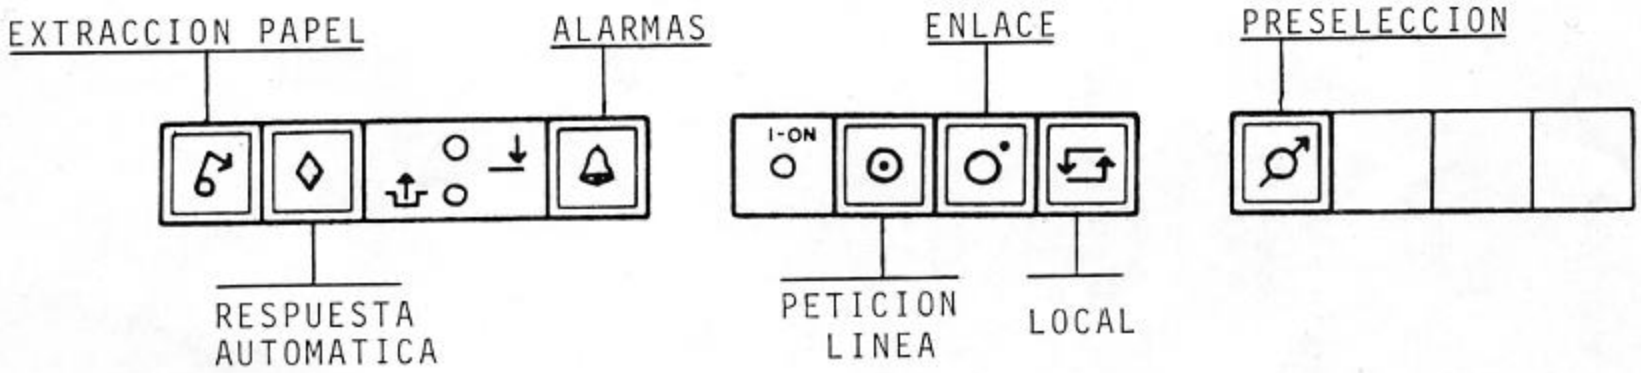

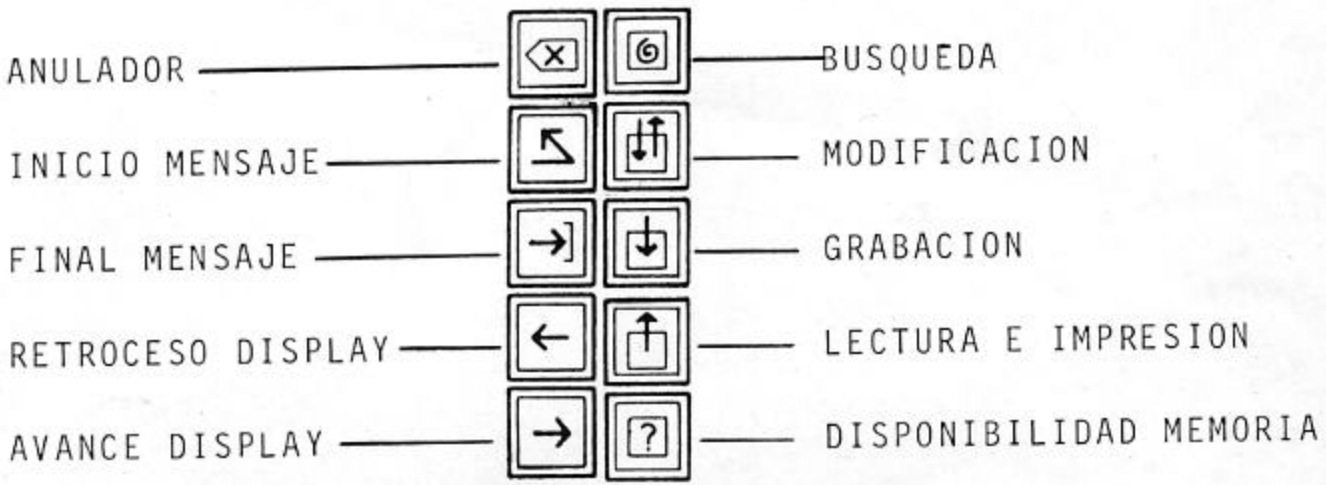

TIPO DE OPERACION	DESCRIPCION	PULSACION EN CONSOLA O TECLADO
GRABAR UN MENSAJE	- LOCAL	
	- GRABACION	
	- MECANOGRAFIAR	TEXTO
	- CORREGIR sobre Display	ó y
	- DISPONIBILIDAD de Memoria.	
	- SALIR DE GRABACION	

TIPO DE OPERACION	DESCRIPCION	PULSACION EN CONSOLA O TECLADO
LEER E IMPRIMIR UN MENSAJE	- LOCAL	
	- BUSQUEDA de la Memoria de Mensajes y digitar el n° de referencia - del mensaje que se desea leer.	M 01 ÷ 16
	- LECTURA E IMPRESION	
	- Desconectar ALARMA	

TIPO DE OPERACIÓN	DESCRIPCION	PULSACION EN CONSOLA O TECLADO
MODIFICAR UN MENSAJE (ANTERIORMENTE GRABADO)	- LOCAL	
	- BUSQUEDA de la Memoria de Mensajes y n° del mismo.	M 01 ÷ 16
	- MODIFICACION	
	- BUSQUEDA (palabra clave)	Mecanografiar Clave
	- AÑADIR o anular texto.	y/o Mecanografiar texto
	- INICIO mensaje.	
	- LECTURA e impresión.	
	- Desconectar ALARMA	

TIPO DE OPERACION	DESCRIPCION	PULSACION EN CONSOLA O TECLADO
GRABAR DIRECCIONES	- LOCAL	
	- BUSQUEDA de la Memoria de Direcciones y Digitar el n° de referencia de la dirección en donde se desea grabar.	D 01 ÷ 45
	- DIGITAR indicativo (después del indicativo numérico situar el signo (=). Pulsar  NL para dirección siguiente).	Indicativo de Dirección
	- SALIR de la Memoria de Direcciones.	

TIPO DE OPERACION	DESCRIPCION	PULSACION EN CONSOLA O TECLADO
GRABAR TOPES DE TABULACION	- LOCAL	
	- BUSQUEDA de Memoria de Tabulación.	T
	- PULSAR + para poner tope ó - para anular el tope.	ó + ó -
	- IMPRIMIR la Tabulación grabada.	
	- SALIR de Memoria de - Tabulación	

TIPO DE OPERACION	DESCRIPCION	PULSACION EN CONSOLA O TECLADO
LISTADO DE MENSAJES DIRECCIONES O TABULACIONES	- LOCAL	
	- BUSQUEDA Memoria Mensajes Direcciones ó Tabulaciones.	M , D ó T
	- LISTADO	
	- SALIR zona memoria.	

TIPO DE OPERACION	DESCRIPCION	PULSACION EN CONSOLA O TECLADO
ANULACIONES DE MEMORIA	- LOCAL	
	- BUSQUEDA Memoria Mensaje o Direcciones.	M ó D
	- ANULAR:	
	. UN MENSAJE	M 01 ÷ 16 y
	. TODOS LOS MENSAJES	M y
	. UNA DIRECCION	D 01 ÷ 45 y
	- SALIR zona de Memoria.	

TIPO DE OPERACION	DESCRIPCION	PULSACION EN CONSOLA O TECLADO
PRESELECCION DE UN INDICATIVO CON ENVIO DE UNO O VARIOS MENSAJES	- REPOSO	
	- PRESELECION. Digitar nº de referencia del indicativo deseado.	01 ÷ 45
	- MEMORIA. Digitar M y nº de mensaje o mensajes deseado/s (si son varios digitar una coma entre ellos y un punto en el último).	M 01 ÷ 16
	- LINEA (petición).	
	- ENLACE (recepción de GA y envio automático del indicativo.	(Se ilumina)
	- ENVIO mensaje. (Una vez enlazado e intercambiada la R.A.).	
	- DESCONECTAR alarmas.	

TIPO DE OPERACION	DESCRIPCION	PULSACION EN CONSOLA O TECLADO
SELECCION DE UNO O VARIOS MENSAJES (MAXIMO 5) CON ENVIO A LINEA. (SIN PRESELECCIONAR NINGUNA DIRECCION)	- LOCAL	
	- Búsqueda de la Memoria de Mensajes y n° de referencia. (Si son varios digitar una coma entre ellos y un punto en el último).	M 01 ÷ 16
	- Salir de Local.	
	- Petición de Línea.	Mecanografiar el n° del abonado cuando se reciba el GA.
	- Conexión efectuada.	Imprime automáticamente la R.A. del abonado solicitado.
	- Envio de Mensaje o Mensajes.	
	- Desconectar Alarma.	
	- CORTAR Comunicación.	